

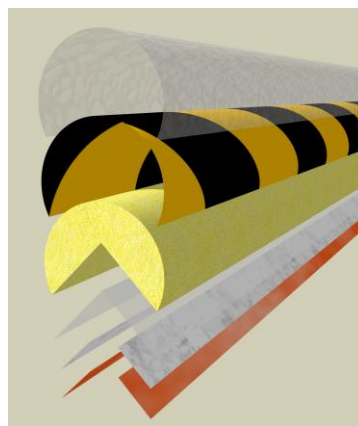
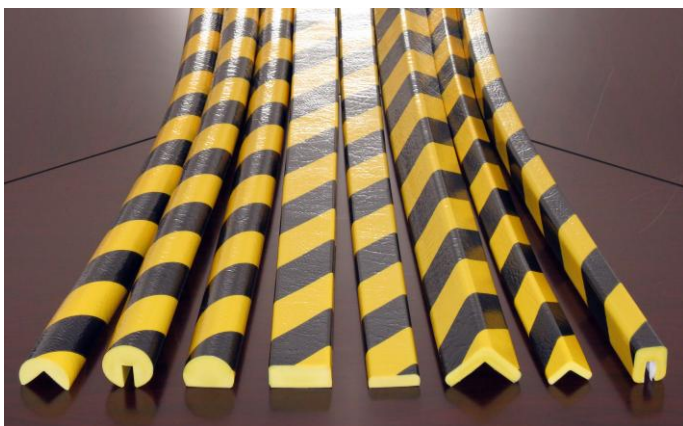
KNUFFI - UPOZORAVAJUĆI ŠTITNICI

APSORBUJU I NAJJAČE UDARCE I EFEKTIVNO SPREČAVAJU POVREDE KAO I OŠTEĆENJA NA VAŠIM OBJEKTIMA, OPREMI I VOZILIMA

„Knuffi“ štيتnici se postavljaju na oštre ivice, slabo vidljive i isturene prepreke i uglove u objektu, na opremi i nameštaju, na cevi, ili na vozila kao što su viljuškari, prikolice i sl. Takođe se postavljaju i na unutrašnje ili spoljašnje zidove duž transportnih tokova i koridora.

Izuzetno uočljiva crno-žuta obloga (u saglasnosti sa VBG 125) predstavlja permanentno upozorenje na suženi prolaz ili opasnost. Postoji i crveno-bela varijanta (u saglasnosti sa VBG 125), kao i varijanta neutralnih boja za upotrebu u stambenom enterijeru.

„Knuffi“ sigurnosni profili proizvedeni su od ojačane fleksibilne PU pene koja je u potpunosti podložna reciklaži i ne sadrži CFC-e. Patentirana tehnologija sprečava bleđenje boje i garantuje dug vek trajanja i pod najtežim radnim uslovima. Površinski sloj je izrađen od čvrstog ekspaniranog PU filma na koji je boja utisnuta sa unutrašnje strane, čime je zaštićena od habanja.








„Knuffi“ štيتnici se postavljaju izuzetno jednostavno. Modeli za postavljanje na uglove i zidove imaju na sebi samolepljivi sloj, pa se postavljaju prostim prislanjanjem i pritiskom na prethodno očišćeno željeno mesto. Akrilatni lepak ima snagu lepljenja od 21N/25mm i obezbeđuje sigurnu i dugotrajnu aplikaciju. Ivični modeli su napravljeni sa usekom za jednostavno postavljanje na ivice.

„Knuffi“ štيتnici su veoma fleksibilni i prilagođavaju se različitim oblicima podloge.

„Knuffi“ štيتnici podnose temperature od -40°C do +100°C. Po otpornosti na vatru odgovaraju standardu DIN 4102 B2.

Isporučuju se u komadima od 1m ili rolnama od 5m, a moguće je po potrebi naručiti i rolne u željenoj dužini do 50m.

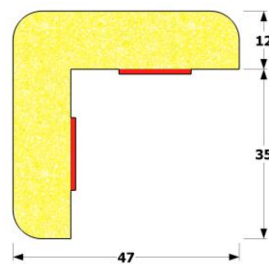UGAONI ŠTITNICI


Tip A
Tip AA
Tip E
Tip H


IVIČNI ŠTITNICI

Tip B

Tip BB

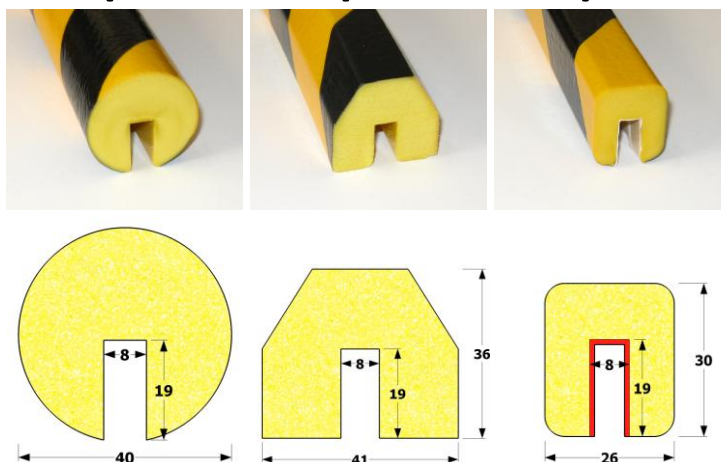Tip G




ZIDNI ŠTITNICI

Tip C

Tip CC

Tip F

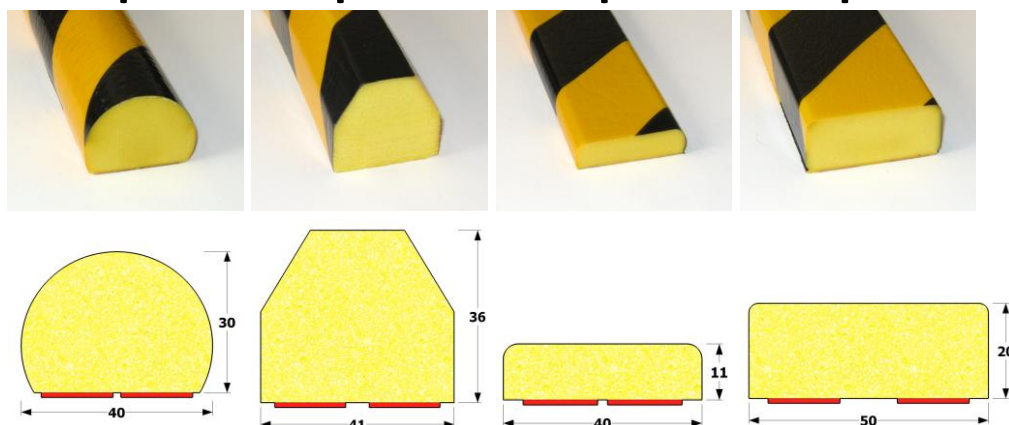Tip D



CEVNI ŠTITNICI

Tip R30

Tip R50

